

PIONOWE MASZyny PAKUJĄCE



KARTONOWANIE ZBIORCZE



KARTONIARKI



**KOMPLETNE LINIE
PAKUJĄCE**

KOMPLETNE LINIE PAKUJĄCE


strona 4-5

KARTONIARKI

strona 6-7

KARTONOWANIE ZBIORCZE

strona 8-9

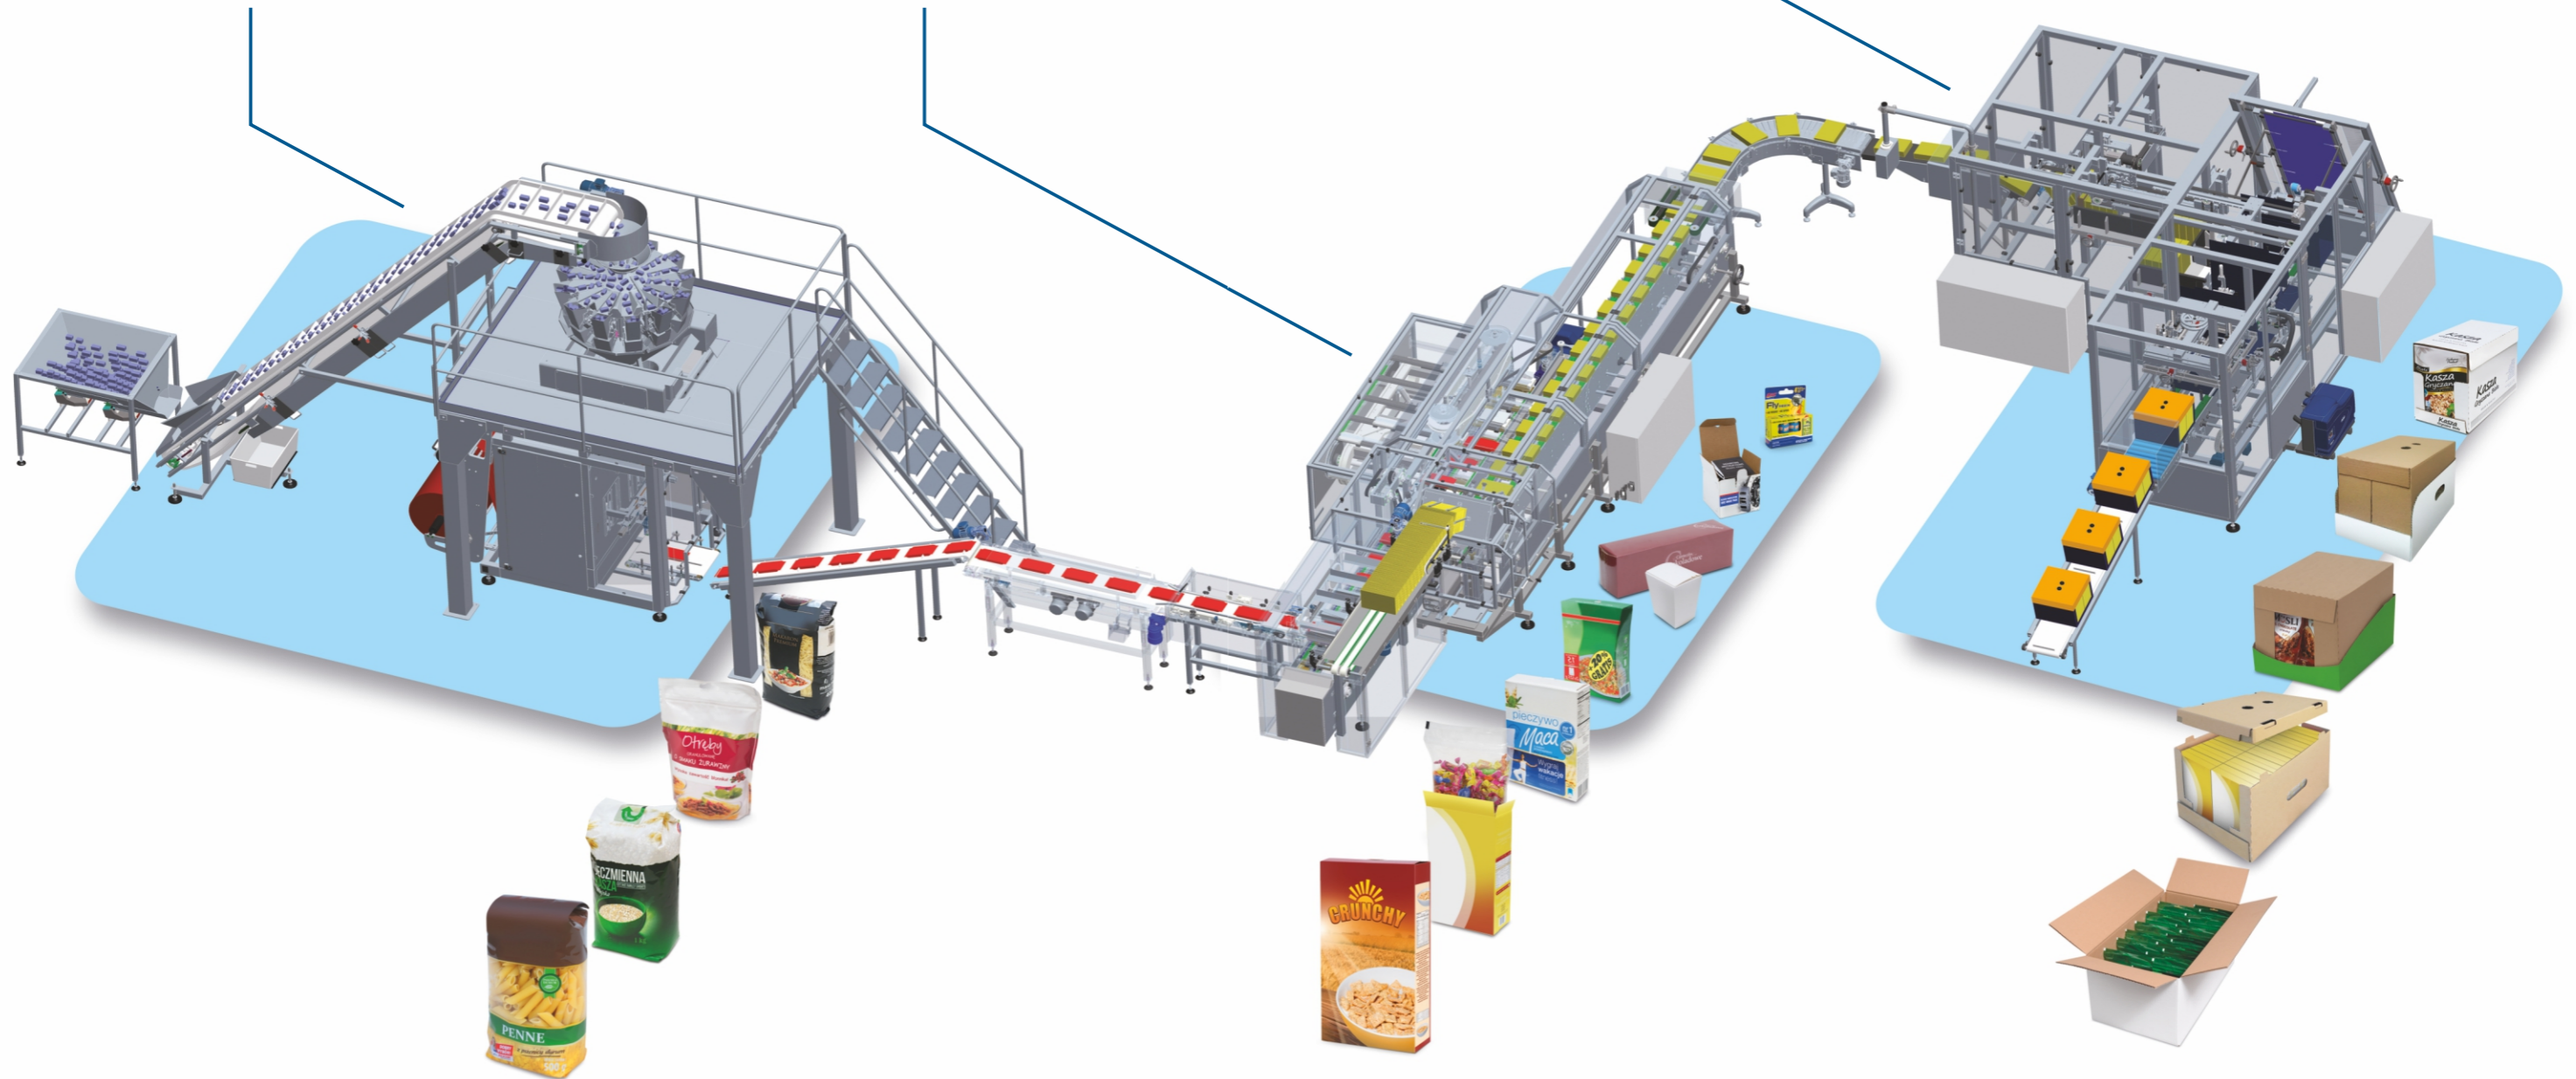

KOMPLETNE LINIE PAKUJĄCE

strona 10-11



RM-32ACD
Doypack z aplikatorem zippera



RM-32ACD
Doypack wyposażony w obracane szczęki poziome oraz aplikator zippera



RM-25AC
Do pakowania delikatnych produktów



RM-25ACC Quad
Kontynuacyjna maszyna do torebek Stabilo



RM-25ACC Twin
Do pakowania ryżu w saszetki



RM-25AC
Z modułem RB-24 do formowania toreb typu cegła



RM-25ACC
Z systemem miksowania produktów



RM-36AC
Z wagą kombinacyjną i aplikatorem zippera



RM-45AC
Z dozownikiem ślimakowym



RM-55AI
Do pakowania dużych toreb do 25 kg.

Torby VFFS Doypack

Model	RM-32 ACD	RM-36 ACD	RM-45 ACD	RM-32 ACD obrotowa szczeka	RM-36 ACD	RM-45 ACD
Tryb pracy	Start - stop	Start - stop	Start - stop	Start - stop	Start - stop	Start - stop
Wymiary torby płaskiej (mm)						
Szerokość min/max	-	-	-	80/320	100/360	150/400
Długość min/max	-	-	-	100/300	125/340	150/400
Wymiar podstawy DOYPACK (mm)						
Szer. min./max.	120/280	150/340	150/400	120/280	150/340	150/400
Wys. min./max.	170/280	185/340	200/400	170/280	185/340	200/400
Dno min./max.	50/80	50/100	50/140	50/85	50/100	50/140
Wydajność (toreb/min)						
Wersja stałocielna - AC	60	50	40	50	50	40
Wersja impulsowa - AI	-	-	-	-	-	-

Mszyny VFFS


Model	RM-25	RM-25 Twin	RM-30 CF	RM-32	RM-36	RM-45	RM-55
Tryb pracy	Start - stop	Kontynuacyjna	Kontynuacyjna	Start - stop	Start - stop	Kontynuacyjna	Start - stop
Wymiar torby płaskiej (mm)							
Szerokość min/max	50/250	50/250	50/180	100/300	120/320	120/320	150/360
Długość min/max	80/300	50/300	50/300	100/460	100/500	100/500	120/550
Wymiar podstawy STABILO (mm)							
min	80x40	80x40	80x40	-	80x50	80x50	80x50
max	140x80/160x89	160x89	100x59	-	190x100	190x100	220x130
Wydajność (toreb/min)							
Wersja stałocielna - AC	80	140	240	30	70	100	50
Wersja impulsowa - AI	60	100	-	-	55	80	45



Horizontal RKH-09S
Aplikacja do maszynek do golenia



Horizontal RKH-06S
Aplikacja do baterii

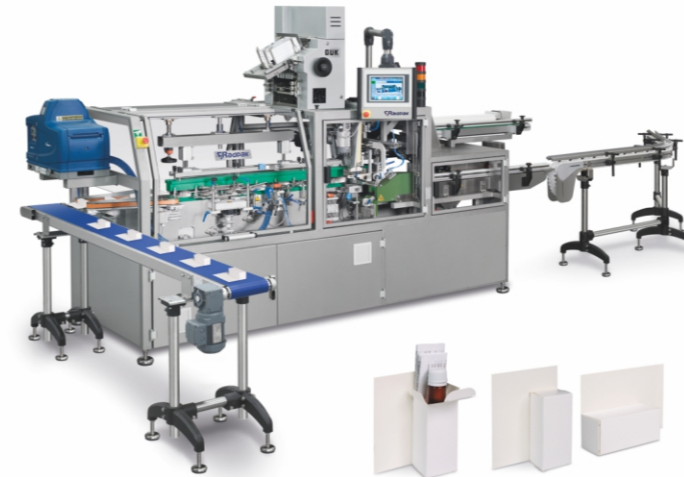

Horizontal RKH-06S
Aplikacja do farmacji



Horizontal RKH-09S
Aplikacja do herbaty



Horizontal Continuous Motion RKH-12C
Kontynuacyjna kartoniarka z systemem podawania kartonów



Horizontal RKH-06S
Aplikacja na lepy na muchy





Vertical RKV-12S
Z podwójnym systemem podawania kartonów



Vertical RKV-16S
Aplikacja do nasion trawy

KARTONIARKI POZIOME								
Tryb pracy	Start - stopowy				Kontynuacyjny			
Model	RKH-06 S	RKH-09 S	RKH-12 S	RKH-15 S	RKH-06 C	RKH-09 C	RKH-12 C	RKH-15 C
WYMIAR KARTONU [mm]								
min W/L/H	30/70/25	50/130/25	50/130/25	80/130/30	50/150/25	50/150/25	50/150/25	80/110/30
max W/L/H	100/160/80	160/250/80	220/320/80	280/340/90	100/300/8	160/300/100	250/320/100	280/340/90
WYDAJNOŚĆ [min]								
	40-60-80	40-70	40-60	30	180	160	140	100
KARTONIARKI PIONOWE								
Tryb pracy	Start - stopowy			Kontynuacyjny				
Model	RKV-10 S	RKV-12 S	RKV-15 S	RKV-15 C	RKV-16 C	RKV-20 C		
WYMIAR KARTONU [mm]								
min W/L/H	50/100/35	100/100/35	110/130/30	110/110/30	100/120/35	160/250/70		
max W/L/H	130/250/60	190/300/95	260/340/90	260/340/90	240/350/70	280/450/140		
WYDAJNOŚĆ [min]								
	45	40	25	70	60	40		



Horizontal RKH-12S
Aplikacja do płatków śniadaniowych



Vertical Continuous Motion RKV-16C
Aplikacja do płynnego mydła



Tray Formers RT-01 & RT-02



Case Erector RKF-15T & RKF-25T
FEFCO 0200-0201



Tray&Hood Case Packer




NOWOŚĆ

RPP-100 Manipulator Hybrydowy



Wrap Around Case Packer

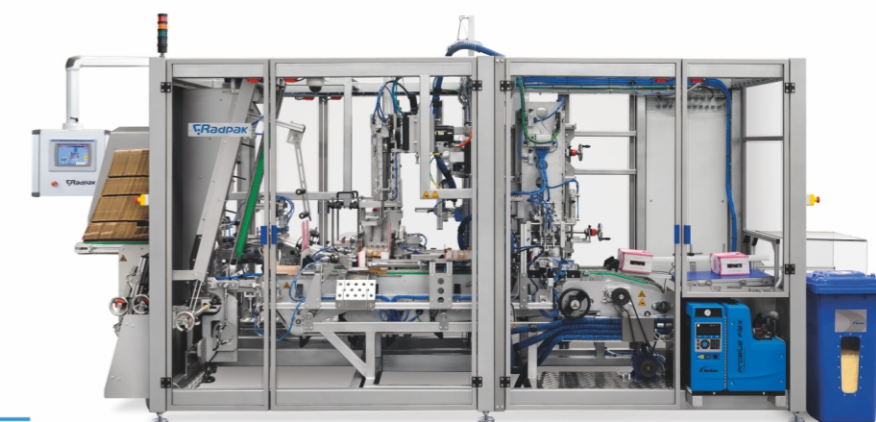

Top Load Case Packer
FEFCO 0200-0201




Side Load Case Packer
FEFCO 0200-0201




Tray Former	
RT - 01	RT - 02
L	L
520 - 920 mm	520 - 920 mm
W	W
310 - 620 mm	310 - 620 mm
WYDAJNOŚĆ	WYDAJNOŚĆ
do 20 kartonów / min	do 40 kartonów / min

Case Erector	
RKF - 15T	RKF - 25T
H	
150 - 400 mm	
L	
150 - 600 mm	
W	
150 - 400 mm	
WYDAJNOŚĆ	
do 15 kartonów / min	do 25 kartonów / min


MODEL	Wrap Around			Tray&Hood			Tray&Lid			Wydajność	
	W (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	opakowania jednostkowe	kartony zbiorcze
RKZ-18	105 - 220	200 - 400	120 - 220							150/min	20/min
RKZ-22	115 - 300	200 - 400	180 - 300	115 - 300	200 - 400	180 - 300	110 - 300	250 - 300	130 - 200	100/min	18/min
RKZ-27	140 - 400 300 - 600	200 - 400 200 - 400	180 - 320 190 - 350	220 - 400	240 - 400	210 - 320	140 - 300	240 - 400	150 - 300	120/min	12/min

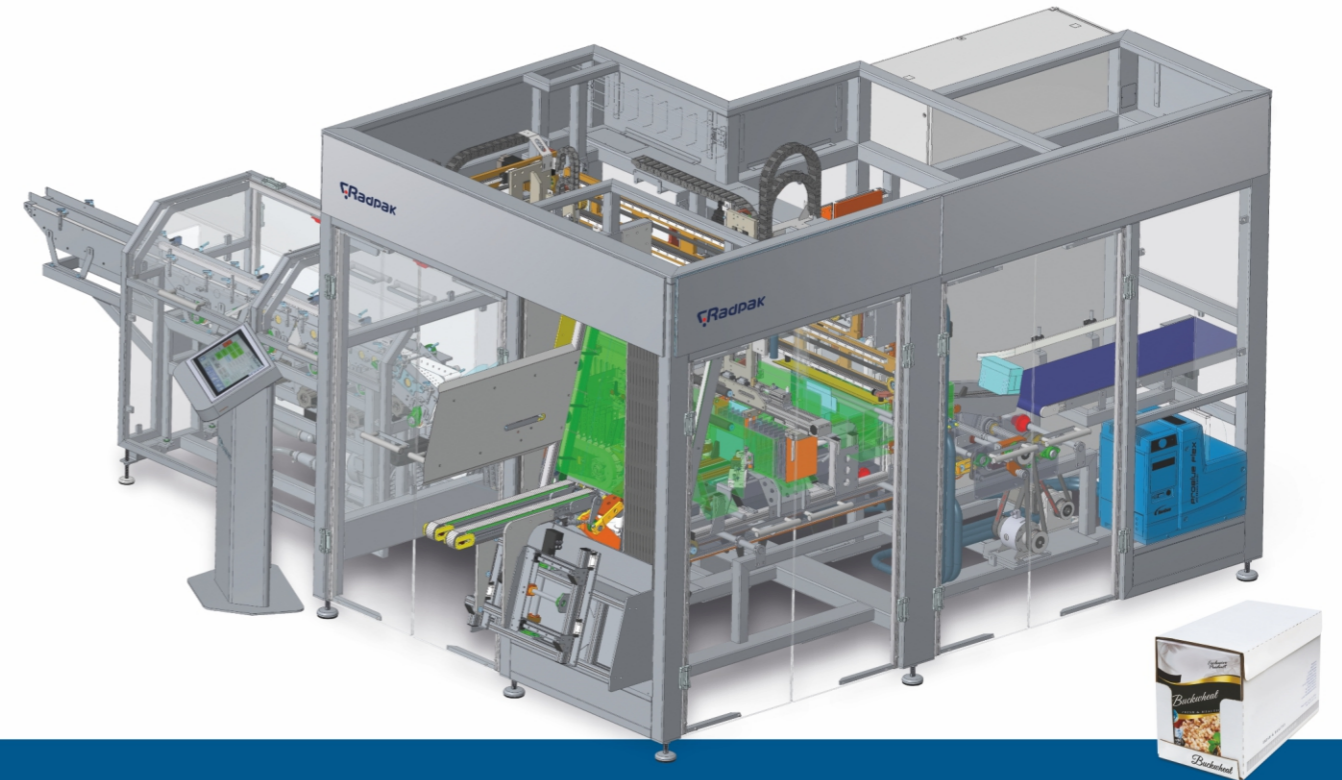


Poznaj nowego Case Packera RKZ-18NG, który został wzbogacony o funkcje związane z Przemysłem 4.0. Bazując na sukcesie poprzedniego modelu oferuje wydajność na poziomie 25 kartonów oraz 250 opakowań na minutę.



MODEL	Wrap around			Wydajność	
	W (mm)	L (mm)	H (mm)	opakowania jednostkowe	kartony zbiorcze
RKZ-18NG	80 - 200	200 - 400	140 - 200	250/min	25/min

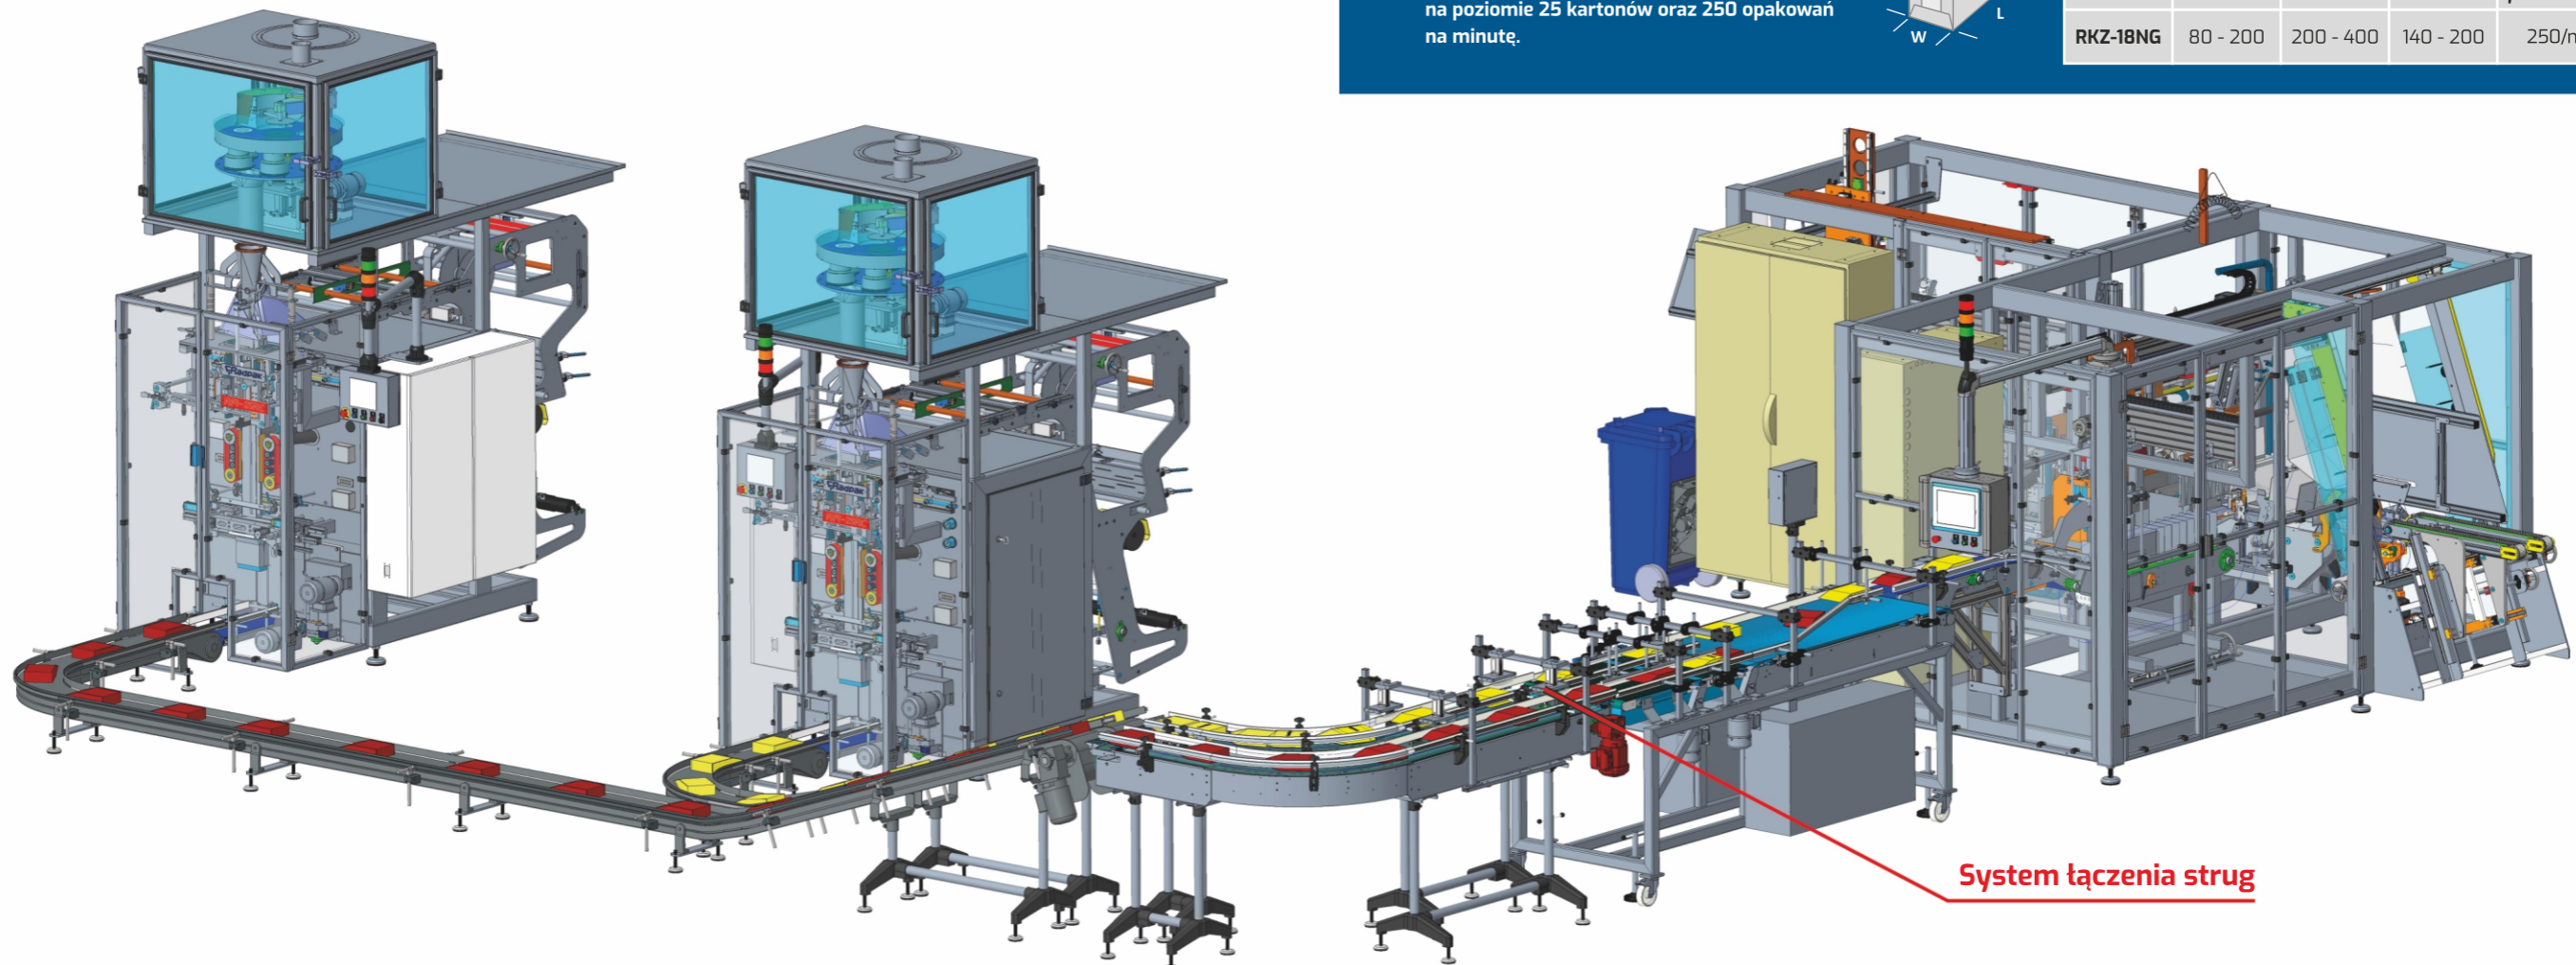

System łączenia strug

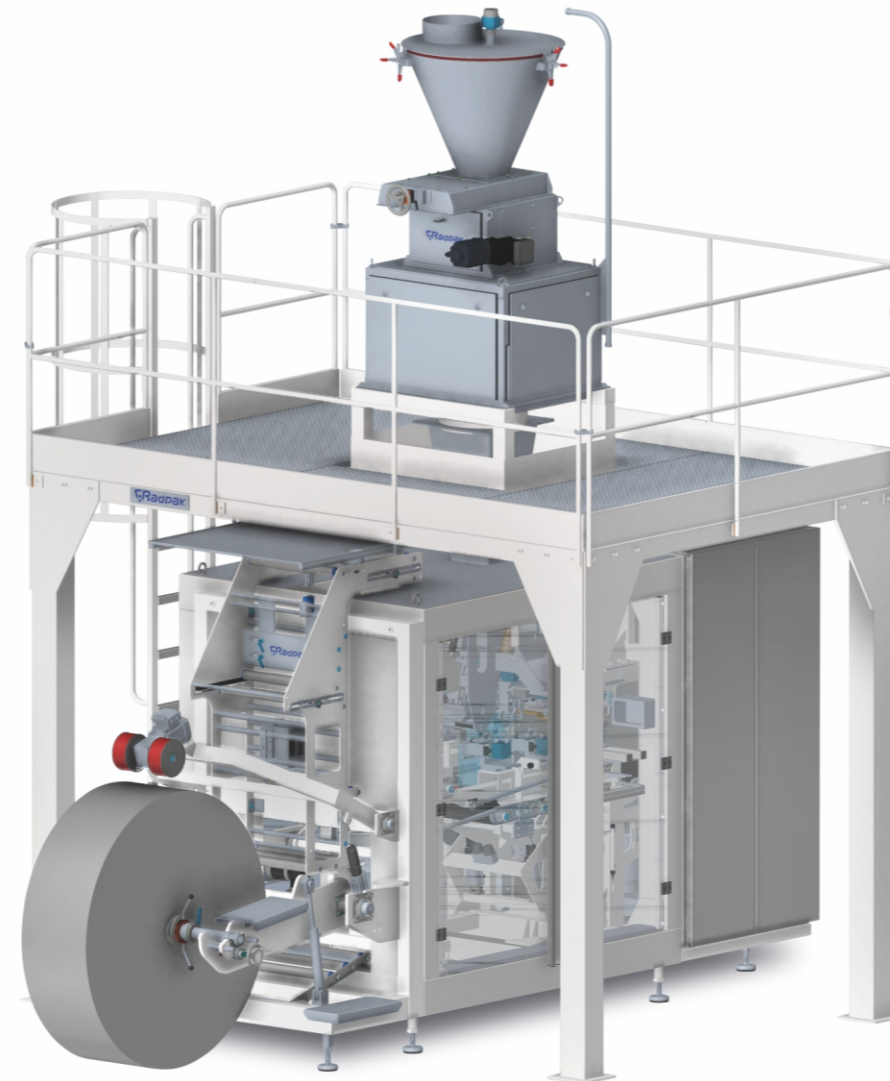

MASZYNA FFS DO NAPEŁNIANIA WORKÓW

RM-55HAI zalicza się do kategorii maszyn FFS. Torba jest odcinana i formowana z rękawa foliowego LDPE z fatdami, do którego dozowany jest produkt o gramaturze do 25kg.

- WORKI FOLIOWE POLIETYLENOWE (LDPE)
- NAWAŻENIA 25KG.
- WYDAJNOŚĆ DO 25 TOREB/MIN.
- GRANULATY / PRODUKTY SYPKIE / SÓL KAMIENNA

